仮面ライダーフォーゼ 変身ベルト DXフォーゼドライバー

DX FOURZE DRIVER

©2011 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

の遊び方

セット内容

- ◆取扱説明書(本書)…1
- バックル
- フォーゼドライバー本体…1
- ベルト止め…1
- ベルト(右)…1
- 裏側に「R」の刻印があります。
- 裏側に「L」の刻印があります。
- ベルト(左)…1
- アストロスイッチ…4
  - (ロケットスイッチ)
  - (ランチャースイッチ)
  - (ドリルスイッチ)
  - (レーダースイッチ)

仮面ライダーフォーゼの玩具情報はWebサイトをチェック!!

仮面ライダーフォーゼの玩具情報は、ボーイズトイパークでチェック!
楽しみながら商品のことが調べられるWebトリセツにも注目!

ボーイズトイパーク 仮面ライダーフォーゼ
検索
http://www.b-boys.jp/fourze/

⚠ 注意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- ●小さな部品、単4乾電池(別売り)を口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- ●誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- ●本商品には電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- ●可動部や回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
- ●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》

- ●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ●電池の交換は保護者の方が行ってください。
- ●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- ●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ●+ー(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
- ●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

くちにいれない

〈使用上の注意〉

- ●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- ●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- ●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
- ●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- ●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- ●故障や破損の原因となりますので、フォーゼドライバー本体には付属のアストロスイッチおよび別売り商品付属のアストロスイッチ以外は入れないでください。

遊ぶ前に…

※電源スイッチが×(OFF)になっていることを確認してください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

電池の入れ方 ※必ず保護者の方が行ってください。

①電池ぶたを取り外します。
①-1 バックル裏側の穴を細い棒などで押しながら、
①-2 電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて、取り外します。

②電池を入れます。
単4乾電池3本(別売り)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。
電池ぶたの突起とバックルのミゾを合わせ、スライドさせて閉じます。

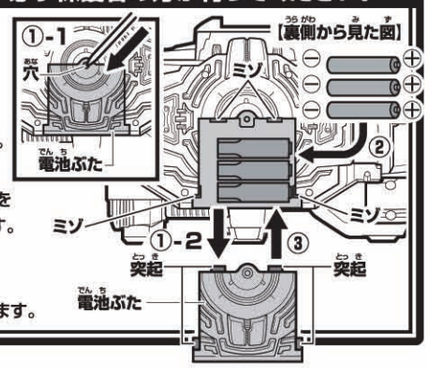

電源の入れ方

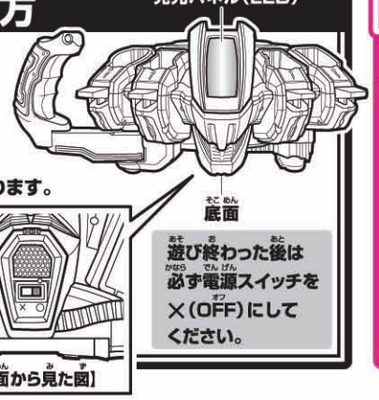

バックル底面の電源スイッチを○(ON)にします。
➡起動音が鳴り、すべてのLEDが光ります。

遊び終わった後は必ず電源スイッチを×(OFF)にしてください。

! 指はさみに注意!!

ベルトとバックルのスキマ

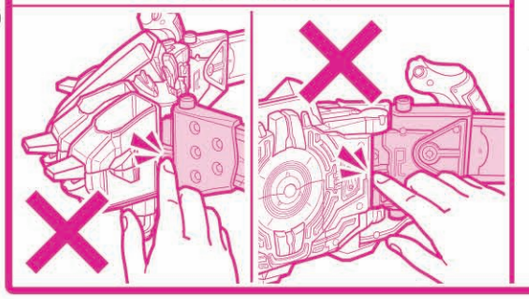

! 指を入れない!!

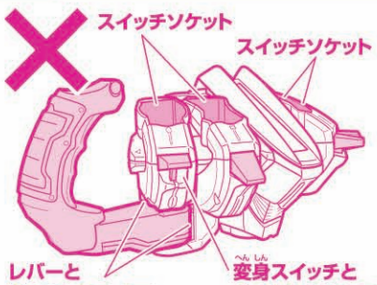

ベルトの組み立て方 ※セット内容の状態から始めます。

1 ベルト(右・左)の取り付け

①着脱ボタンを押しながら、
②バックルの凹ジョイントにベルト(右・左)の凸ジョイントを差し込みます。
③着脱ボタンを離し、凹ジョイントに、凸ジョイントをカチッとはめ込みます。

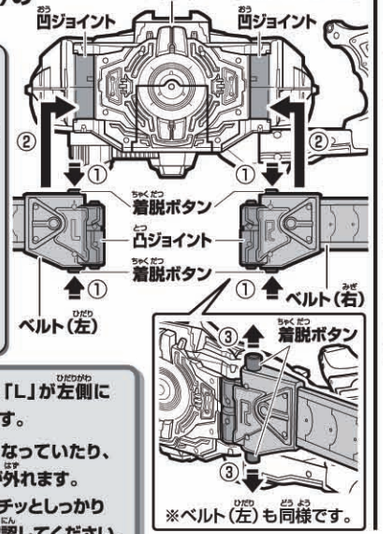

! ・ベルトの「R」が右側、「L」が左側にくるように取り付けます。
・凸ジョイントが斜めになっていたり、傾いているとベルトが外れます。
必ず凸ジョイントがカチッとしっかりはまっていることを確認してください。

2 ベルト止めの取り付け

ベルト(左)にベルト止めを通します。

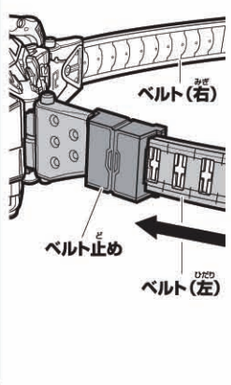

3 ベルトの調整

①ベルト(左)が外側になるように腰に巻き付け、体に合わせた位置で、2つの突起をはめ込みます。

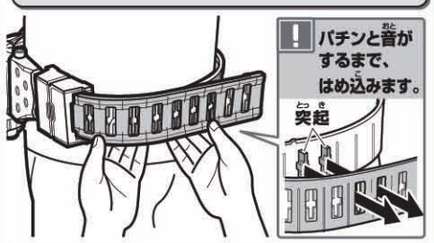

②ベルト止めを、ベルト(右・左)が重なっている部分まで移動させます。



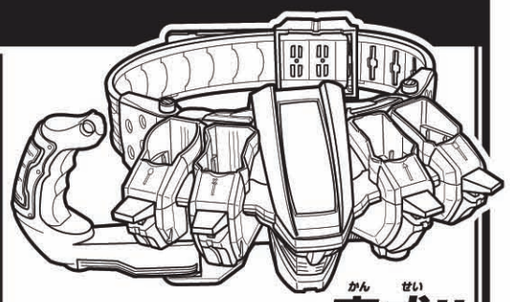

完成!!

! ベルトの取り外し方

※ベルト(左)も同様の操作で取り外せます。

①着脱ボタンを上下同時に押しながら、
②ベルト(右)を矢印の方向に引き抜きます。



別売り商品でアストロスイッチをGET!!

別売りの玩具、カプセルやキャンディトイで手に入れたアストロスイッチも装填可能!!

別売り商品とのアストロスイッチ連動

本商品付属のアストロスイッチは、「仮面ライダーバトル ガンバライド」で遊ぶことができます。

データカードダス 仮面ライダーバトル ガンバライド

アストロスイッチがガンバライド筐体で遊べるようになるぞ!!

仮面ライダーバトル ガンバライド

© BANDAI 2008-2011
© 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

※写真は実際のものと異なる場合がございます。

使用期間 01弾〜2011年9月稼働予定

各部名称

フォーゼドライバー

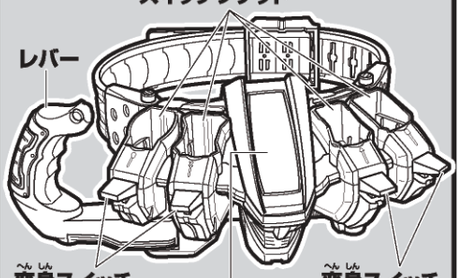

アストロスイッチ

変身遊び

※フォーゼドライバー完成の状態から始めます。

1 アストロスイッチの装填

各ソケットに、アストロスイッチを入れます。
➡スイッチ装填音とスイッチ名が流れ、対応したLEDが光ります。

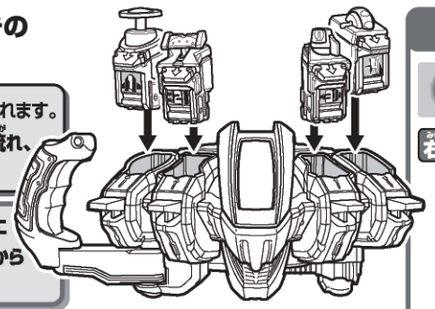

! アストロスイッチが OFF になっていることを確認してから装填してください。

! 各ソケットは対応したマークのスイッチが装填できます。
※対応していないマークのスイッチを無理に入れないでください。
破損の原因になります。

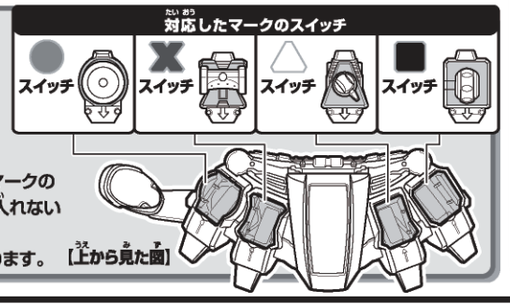

発光パネル(LED)の光り方

スイッチ装填時	右腕 LED点灯	左腕 LED点灯
スイッチ装填時	右脚 LED点灯	左脚 LED点灯

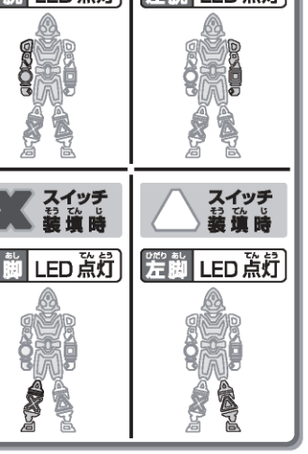

2 変身スイッチON

アストロスイッチが装填された状態で、変身スイッチを下ろします。
➡変身スイッチ操作音が鳴り、LEDが光ります。

! アストロスイッチが装填されていない場合、変身スイッチとレバーを操作しても反応はありません。

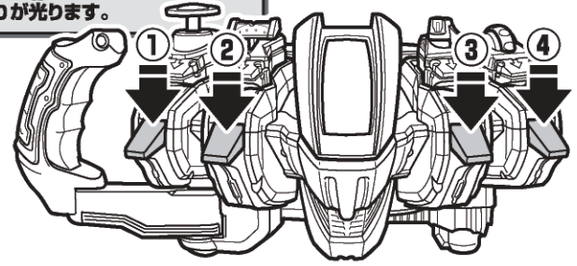

! 4つの変身スイッチを連続して下ろしたときのみ、「3、2、1～」と流れる変身待機音が鳴ります。
※変身待機音は3回繰り返すと止まります。

※元に戻すときは、逆の手順で行います。

発光パネル(LED)の光り方

① ON	右腕 LED常灯	④ ON	左腕 LED常灯
② ON	右脚 LED常灯	③ ON	左脚 LED常灯

胴体 LED点灯(白色)し、音声と共に消灯

3 レバーを倒す

レバーを前方に最後までしっかりと倒します。
➡変身音が鳴り、対応したLEDが光ります。

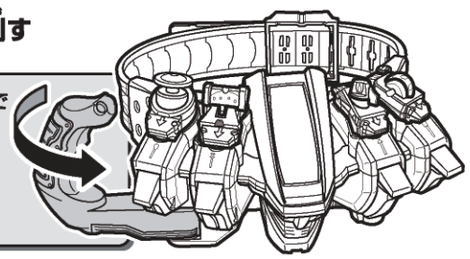

【上から見た図】
図の位置までしっかりと倒してください。



変身完了!!

発光パネル(LED)の光り方

胴体 LED フルカラー発光

右腕・右脚 LED常灯

左腕・左脚 LED常灯

4つの変身スイッチを連続で下ろし、レバーを倒した時、胴体は点滅後、常灯(白色)します。

モジュール発動

※アストロスイッチを装填した状態から始めます。

各アストロスイッチの発動スイッチをON

発動スイッチをONにします。
➡モジュール発動音が鳴り、対応したLEDが光ります。

※元に戻すときは、逆の手順で行います。

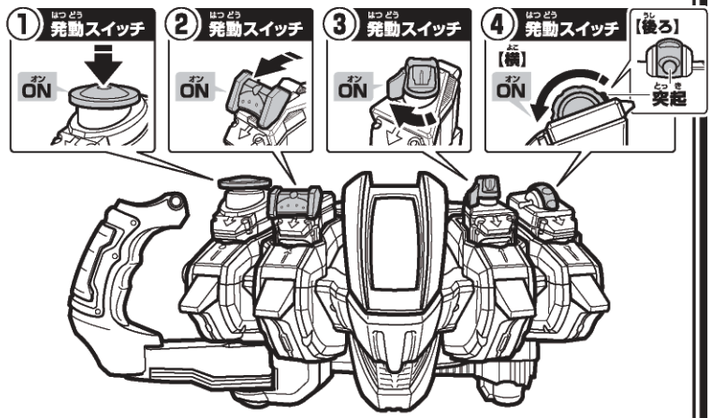

発光パネル(LED)の光り方

① ON	右腕 LED点滅	② ON	右脚 LED点滅	③ ON	左脚 LED点滅	④ ON	左腕 LED点滅

胴体 LED点滅し、元の状態に戻ります。

必殺技遊び

※モジュール発動の後に行います。

レバーを倒す

レバーを前方に最後までしっかりと倒します。
➡必殺技音が鳴り、対応したLEDが光ります。

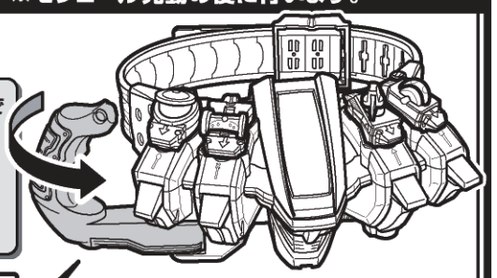

リミットブレイク!!

【上から見た図】



図の位置までしっかりと倒してください。

発光パネル(LED)の光り方

胴体 LED フルカラー発光

右腕・右脚 LED早い点滅

左腕・左脚 LED早い点滅

※LEDの早い点滅は、必殺技音と共に止まります。

保護者の方へ　本商品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、お子様へご説明ください。

ベルトを取り付けるときのポイント!!

フォーゼドライバー本体とベルトがしっかりとはまっていないと、遊んでいるときに不意に外れて思わぬケガをする場合があります。

ベルトは上下・左右で逆入れができないようになっています。

ポイント1　ベルトの上下を確認

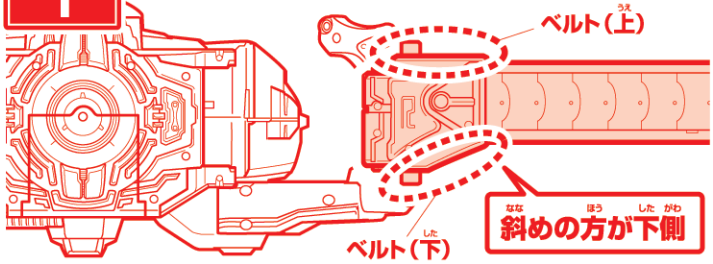

ポイント2　ベルトの左右と表裏を確認

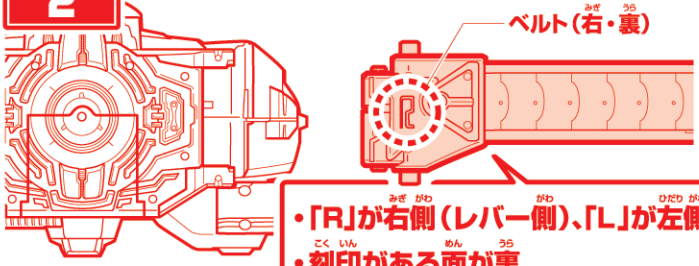

- 「R」が右側（レバー側）、「L」が左側
- 刻印がある面が裏

ポイント3　バックルの横から、ベルトの凸ジョイントをしっかり最後まで入れてはめてください。

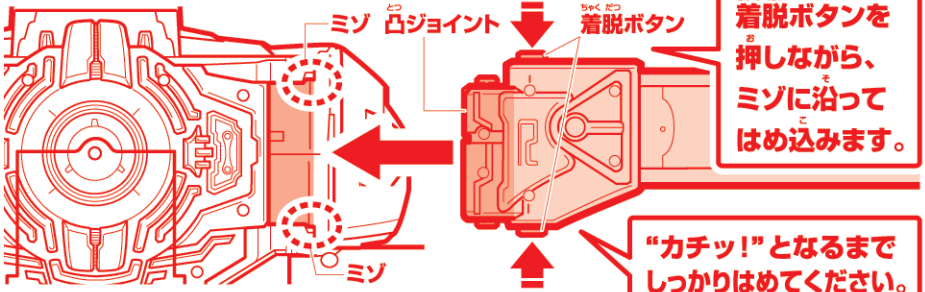

チェック!!

しっかりはまっていることを確認してください。